


SYNTHESIS® LINE


SYNTHESIS® LINE – это пенал для одностворчатой раздвижной двери, не требующий обрамления проема. Это современное и очень модное решение, великолепно сочетающееся с интерьерами в стиле минимализма.

Отсутствие обрамления позволяет интегрировать раздвижную дверь непосредственно в стену, создавая дизайн полностью соответствующий модным тенденциям.

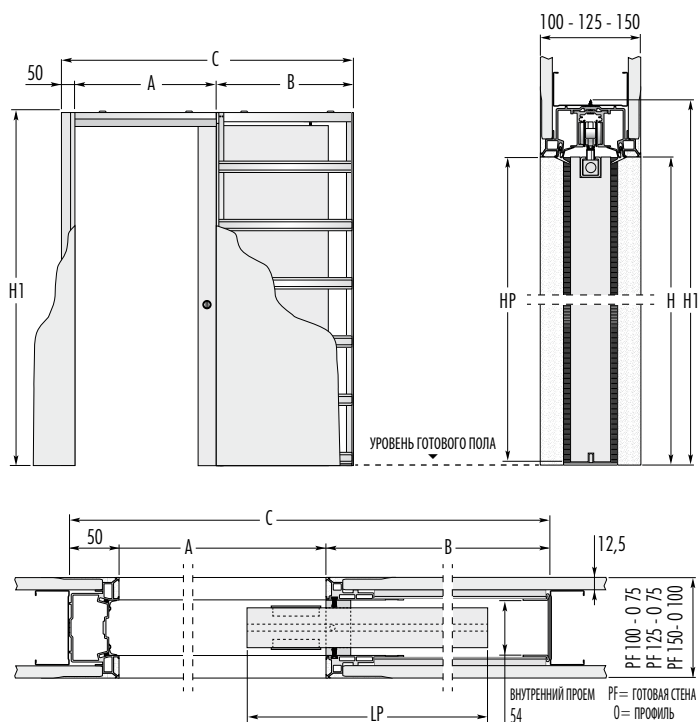

ВНИМАНИЕ!

Дверные полотна, которые будут устанавливаться в пенал SYNTHESIS® LINE, должны иметь вырезы в верхнем торце полотна так, как это показано на чертежах.

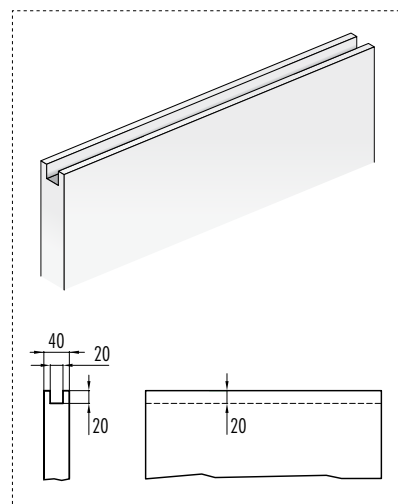

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ			РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*		ВНИМАНИЕ! ▶ Размер проема А уменьшен на 7 мм. ▶ Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 1000 мм, при любой высоте. ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм (включая штапики для стекла). ▶ При толщине готовой стены в 100 мм отделать пенал в один лист гипсокартона. ▶ При толщине пеналов шт 125 до 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой
РАЗМЕР ПРОЕМА	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ				
A x H	B	C x H1	LP	HP	
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092	
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092	
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092	
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092	
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092	

Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- ▶ В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- ▶ Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- ▶ Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



Vitro: Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя зажимы для стекла из нержавеющей стали и комплект щеток, обработанный под дальнейшую окраску, для приемной стойки.



Eclisse BIAS™: Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в рельс.



Профиль безопасности: Предохраняет вырез под проводник от возможных деформаций вследствие изменения влажности.