


SYNTESIS® LINE DOUBLE

SYNTESIS® LINE estensione – это пенал ECLISSE для двух раздвижных дверей, раздвигающихся в противоположные стороны.


Полное визуальное слияние стен и дверей.

Отсутствие обрамления проема позволяет создать элегантность и индивидуальность интерьера. SYNTESIS® LINE estensione преобразует пространство вашего дома.

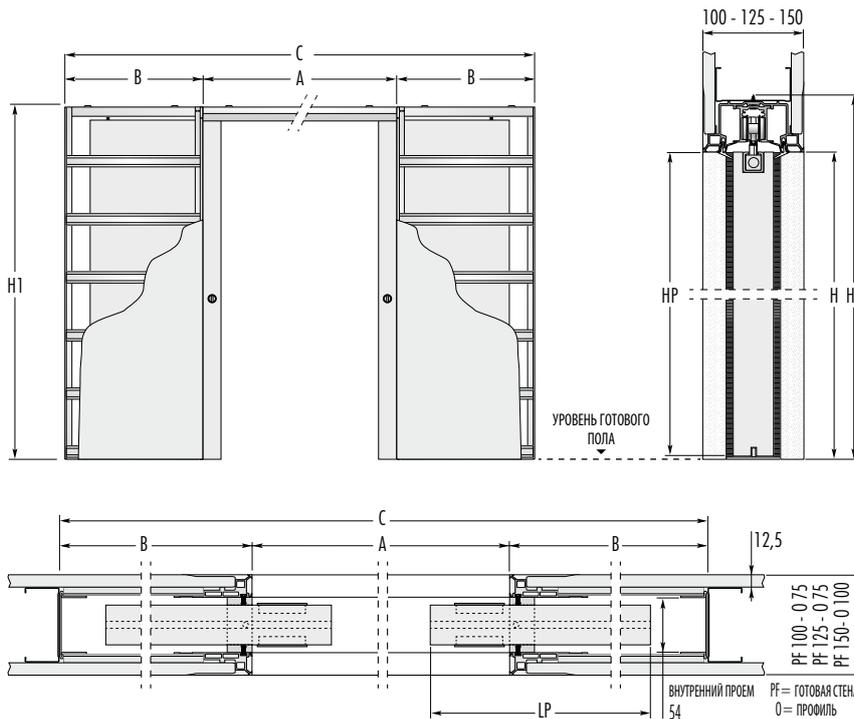

ВНИМАНИЕ!

Дверные полотна, которые будут устанавливаться в пенал SYNTESIS® LINE, должны иметь вырезы в верхнем торце полотна так, как это показано на чертежах.

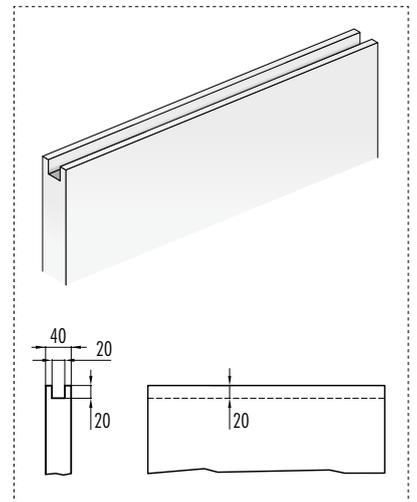

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ			РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*		ВНИМАНИЕ!
РАЗМЕР ПРОЕМА	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ		LP	HP	
A x H	B	C x H1			
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Размер проема А уменьшен на 14 мм. ▶ Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 2000 мм, при любой высоте. ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм (включая штапики для стекла). ▶ При толщине готовой стены в 100 мм пенал в один лист гипсокартона. ▶ При толщине пеналов щт 125 до 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны. ▶ Стандартная грузоподъемность механизма – 80 кг. ▶ * Все указанные параметры относят к дверным полотнам из дерева.
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092	
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092	
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092	
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092	

Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- ▶ В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- ▶ Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- ▶ Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Vitro: Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя зажимы для стекла из нержавеющей стали и комплект щеток, под дальнейшую окраску, для приемной стойки.

Eclisse BIAS™: Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в рельс.

Профиль безопасности: Предохраняет вырез под проводник от возможных деформаций вследствие изменения влажности.